

EA/EF 系列污水泵



EA-207



EF-307


特徵

1. 體型細、重量輕，是同級中最優良的產品。
2. 泵殼、軸心、螺絲及濾網均採用不鏽鋼製成。
3. 採用的軸封及護油，持久耐用。
4. 性能好、省電、水量大，使用及保養皆極為方便。
5. 電纜基座採用一體成型，防水性特佳。
6. 葉輪經特殊設計，減低長期使用後，產生不正常震動的問題。
7. 可自行選擇安裝浮球開關。

用途

1. 土木建築、工程、下水道、農、漁及牧各產業用水。
2. 食市排水；牧場及豬舍排水；淨化槽及污水廠，各種污物及污水的排除；大樓地下室、工業廢水及食品廠廢水排除。

性能曲線圖

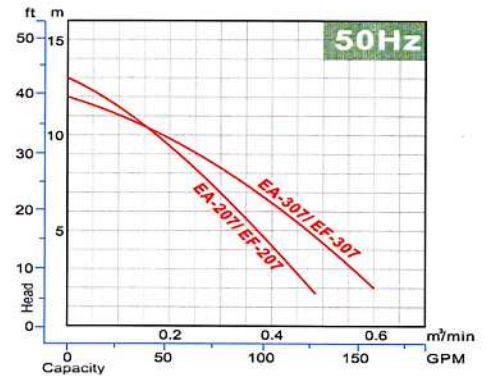


性能參數表

型號	馬力 HP (kW)	出口 直徑 (inch)	相數 Ø	極數	標準性能		最大 直徑 (mm)	高度 (mm)	重量 (kg)
					揚程 (m)	流量 (m ³ /min)			
EA-207	1 (0.75)	2"	1 Ø / 3 Ø	2	9	0.2	250	460	19
EA-307	1 (0.75)	3"	1 Ø / 3 Ø	2	6.5	0.4	290	460	20
EF-207	1 (0.75)	2"	1 Ø / 3 Ø	2	9	0.2	260	460	19
EF-307	1 (0.75)	3"	1 Ø / 3 Ø	2	6.5	0.4	300	460	20

BF 系列污水泵



性能曲線圖

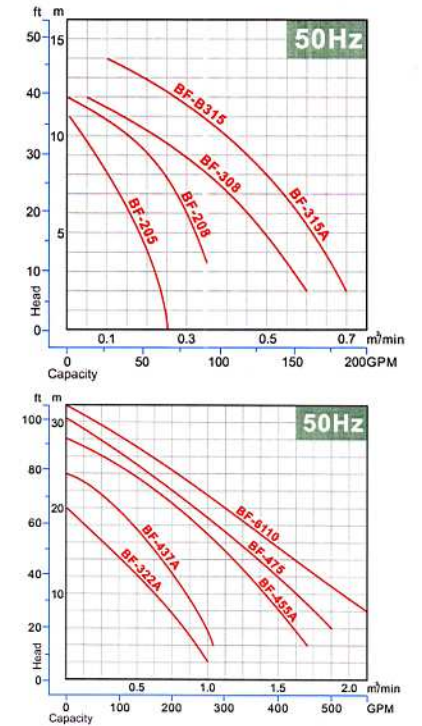

特徵

1. 使用全新電機矽鋼片。電機軸心及轉子經高速精密加工，使電機運轉穩定。
2. 採用特殊設計，提升水流流動，使抽取污泥、污物及各種污水，均能發揮最大功效。
3. 採用特殊材質，使葉輪堅固耐磨，有鎢鋼刀片，切碎各種污物，隨廢水一併排送。
4. 不鏽鋼外殼、軸心及螺絲，美觀耐用。
5. 3 匹馬力以上的泵，裝置 SIC 雙機械軸封。
6. 電源線內加入環氧樹脂，可防止濕氣浸入，氧化電線。
7. 電機本體與水室，為拆開式設計，方便維修拆裝。

用途

食市排水；牧場及豬舍排水；淨化槽及污水廠，各種污物及污水的排除；大樓地下室、工業廢水及食品廠廢水排除。

性能參數表

型號	馬力 HP (kW)	出口 直徑 (inch)	相數 Ø	極數	標準性能		通過 粒徑 (mm)	最大 直徑 (mm)	高度 (mm)	重量 (kg)
					揚程 (m)	流量 (m ³ /min)				
BF-205	0.5 (0.4)	2"	1 Ø / 3 Ø	2	8	0.1	10	230	360	14.5
BF-205E	0.5 (0.4)	2"	1 Ø	2	8	0.1	10	230	360	15
BF-208	1 (0.75)	2"	1 Ø / 3 Ø	2	9	0.2	15	270	455	25
BF-208E	1 (0.75)	2"	1 Ø	2	9	0.2	15	270	455	25.5
BF-308	1 (0.75)	3"	1 Ø / 3 Ø	2	7	0.4	20	300	455	26
BF-315A	2 (1.5)	3"	1 Ø / 3 Ø	2	8	0.5	20	330	525	34/30
BF-B315	2 (1.5)	3"	1 Ø / 3 Ø	2	8	0.5	20	330	525	41/38
BF-322A	3 (2.2)	3"	3 Ø	2	10	0.6	30	435	540	49
BF-437A	5 (3.7)	3" - 4"	3 Ø	2	15	0.6	30	435	585	55
BF-455A	7.5 (5.5)	4"	3 Ø	2	20	0.8	35	565	670	80
BF-475	10 (7.5)	4"	3 Ø	2	14	1.4	40	580	740	102
BF-6110	15 (11)	6"	3 Ø	2	20	1.1	40	600	740	110